



沉水泵 (S)TH17 封闭式叶轮

STH1702...1711

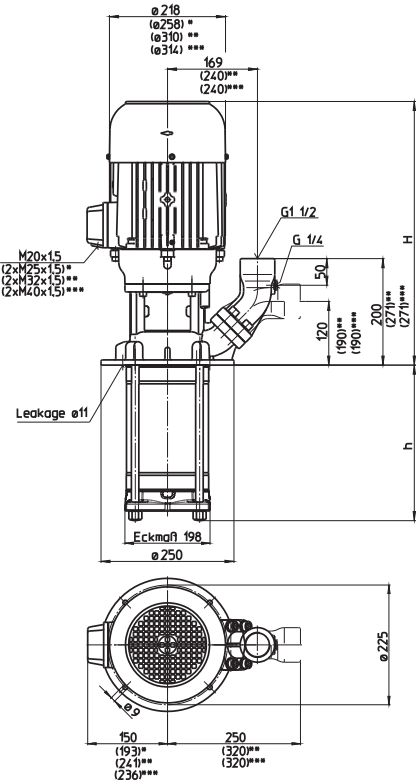

TH1702...1711

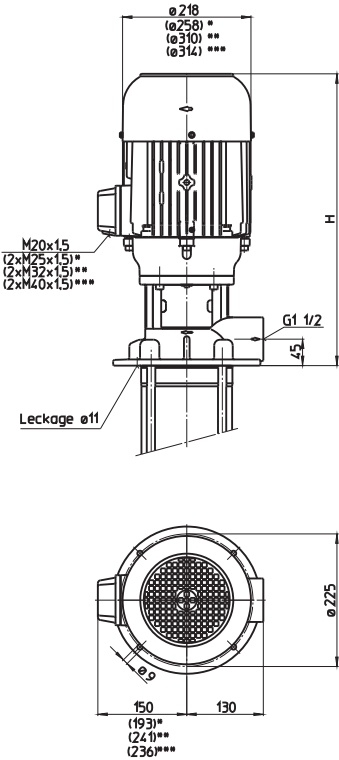

*) (S)TH1704...1705 尺寸
**) (S)TH1706...1708
***) (S)TH1709...1711 尺寸

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
(S)TH1702B180	300/37	531	182	55	3.8	460	60	6.4	3520
(S)TH1703B280	300/58	561	278	60	5.75	460	60	9.5	3520
(S)TH1704B280	300/80	640	278	86	8.6	460	60	13.7	3550
(S)TH1705B380	300/99	640	374	115	10.3	460	60	15.8	3550
(S)TH1706B380	300/118	647	374	118	12.6	460	60	19.5	3560
(S)TH1707B470	300/140	647	470	122	15.0	460	60	23.6	3560
(S)TH1708B470	300/160			123					
(S)TH1709B570	300/180	952	566	148	17.3	460	60	27	3555
(S)TH1710B570	300/200	1002	566	160	21.3	460	60	32	3555
(S)TH1711B660	300/219		662	161					

沉水泵

TH 和 FH 系列使用封闭式叶轮，为了最小化能源消耗和优化液压效率。
另外，TH 系列泵在较短的沉浸深度下，提供较高的压力。
直连泵系列 FH 可作为增压泵使用，如果在入水口提供正压。此正压可通过中央供液系统或进给泵提供。在此配置中，FH 系列泵可将入口压力提高至 26 bar。

可延长沉水深度。请参见技术信息章节中的中等压力泵部分。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...25 mm²/s (25 cSt)
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选：	
泵体	CrNi 合金钢
端盖	CrNi 合金钢

噪音等级

(S)TH1702...(S)TH1703	74 dBA
(S)TH1704...(S)TH1705	77 dBA
(S)TH1706...(S)TH1708	79 dBA
(S)TH1709...(S)TH1711	81 dBA

