


Pompes plongeantes

STH28

Roues fermées

60 Hz

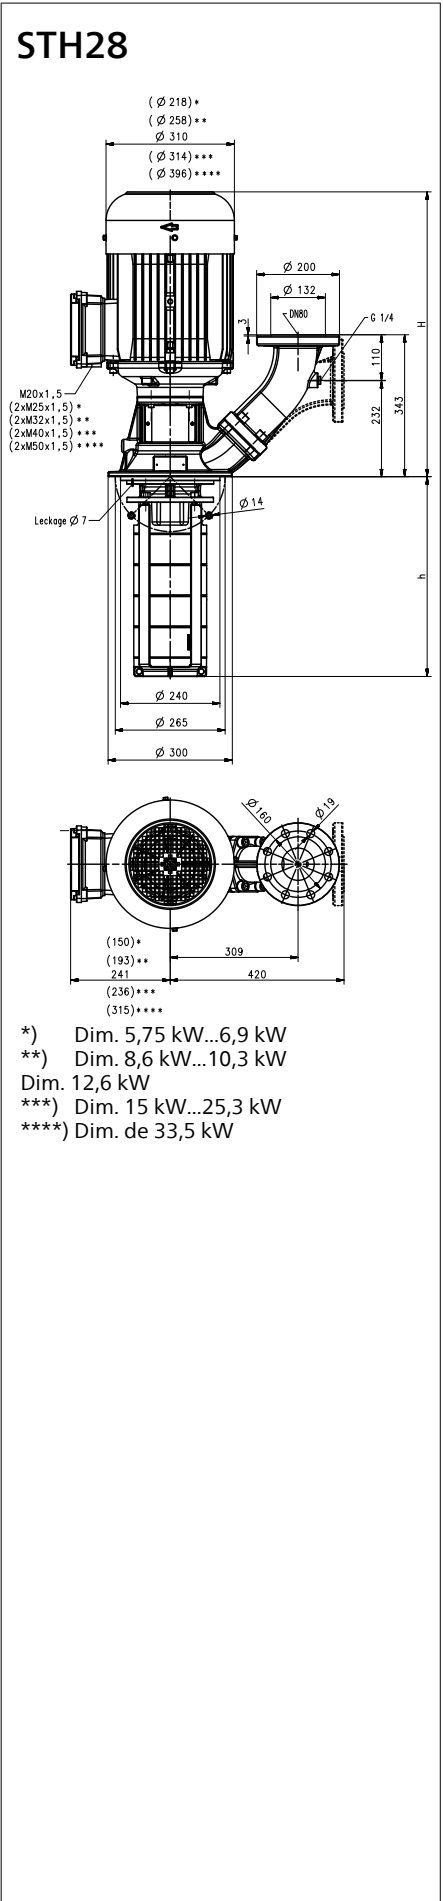

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min /m	Hau- teur H mm	Profon- deur d'immer- sion h mm	Poids kg	Puis- sance 3 ~ kW	Tension V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
STH2801-1B280	1300/22	642	272	112	7,48	460	60	11,5	3545
STH2801-0B280	1300/29	680	272	125	10,3	460	60	15,8	3550
STH2802-2B370	1300/47	688	362	150	15,0	460	60	23,6	3560
STH2802-0B370	1300/61	1042	362	177	21,3	460	60	32	3555
STH2803-2B460	1300/80	1046	452	192	25,3	460	60	37,5	3550
STH2803-0B460	1300/95	1125	452	298	33,5	460	60	52	3555

Pompes plongeantes

STH assurent, grâce à leurs **roues fermées**, un très bon degré de rendement hydraulique. De ce fait, les types STH permettent d'obtenir des hautes pressions à des profondeurs d'immersion réduites. Pour des **applications spéciales**, les pompes sont disponibles avec un **convertisseur de fréquence** intégré. Voir aussi informations techniques pilotage/réglage.

Augmentation de la profondeur d'immersion possible. Voir informations techniques pompes à moyenne pression.

Applications

Liquides refoulés
Emulsions de refroidissement
Huiles de coupe et de refroidissement
Viscosité cinématique
...45 mm²/s (45 cSt)
Température
0...90° C

Exécution

Corps de pompe	Fonte grise
Couvercle	Fonte grise
Roues	Acier au CrNi
Arbre	Acier au CrNi
Diffuseurs	Acier au CrNi
Anneau de glissement	SiC
Anneau torique	Viton

Niveau de pression acoustique
STH2801-1B...STH2801-0B 77 dBA
STH2802-2B 79 dBA
STH2802-0B...STH2803-0B 81 dBA

