


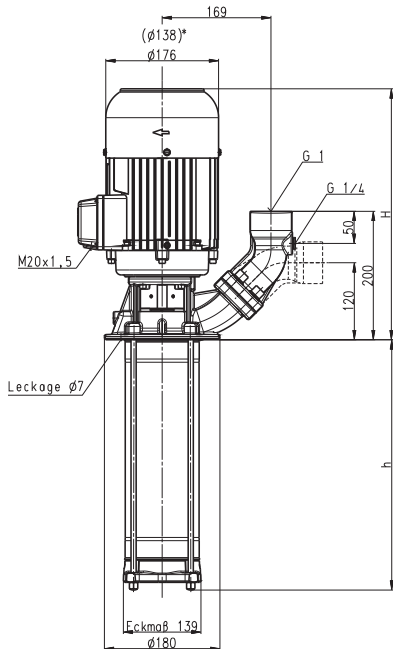


STH203...241



TH203...241

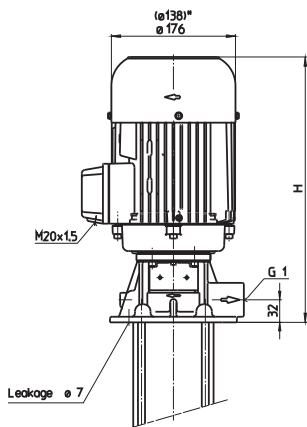

*) (S)TH203...(S)TH222 尺寸

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
(S)TH203A190	20/15	291	190	14.9	0.48	220-240 380-415	50 50	2.06 1.19	2820 2820
(S)TH204A190	20/20			15.0					
(S)TH205A190	20/25			15.1					
(S)TH206A190	20/30			15.2					
(S)TH207A290	20/35		290	15.7					
(S)TH208A290	20/40			15.8					
(S)TH209A290	20/45			15.9					
(S)TH210A290	20/50			16.0					
(S)TH211A290	20/56	332	290	17.4					
(S)TH212A390	20/60		390	17.9	0.63	220-240 380-415	50 50	2.70 1.56	2850 2850
(S)TH213A390	20/68	332	390	20.0					
(S)TH214A390	20/75			20.1					
(S)TH215A390	20/82	332	390	21.4	0.75	220-240 380-415	50 50	3.24 1.87	2850 2850
(S)TH216A390	20/88			21.5					
(S)TH217A490	20/93		490	22.1	0.92	220-240 380-415	50 50	3.8 2.2	2840 2840
(S)TH218A490	20/98			22.2					
(S)TH219A490	20/102	359	490	24.1					
(S)TH220A490	20/108			24.2	1.1	220-240 380-415	50 50	4.33 2.50	2850 2850
(S)TH221A490	20/112			24.3					
(S)TH222A590	20/118		590	24.9					
(S)TH223A590	20/125	381	590	31.0	1.3	220-240 380-415	50 50	4.85 2.80	2900 2900
(S)TH224A590	20/130			31.2					
(S)TH225A590	20/135			31.3					
(S)TH226A590	20/142	381	590	31.5	1.5	220-240 380-415	50 50	5.5 3.2	2880 2880
(S)TH227A690	20/150		690	32.4					
(S)TH228A690	20/155			32.5					
(S)TH229A690	20/160	407	690	34.3	1.7	220-240 380-415	50 50	6.24 3.60	2890 2890
(S)TH230A690	20/166			34.4					
(S)TH231A690	20/172			34.5					
(S)TH232A790	20/178		790	36.4	1.9	220-240 380-415	50 50	6.84 3.95	2900 2900
(S)TH233A790	20/182	439	790	40.9					
(S)TH234A790	20/190			41.0					
(S)TH235A790	20/195			41.1					
(S)TH236A790	20/200			41.2					
(S)TH237A890	20/205	439	890	43.0	2.2	220-240 380-415	50 50	7.8 4.5	2890 2890
(S)TH238A890	20/210			43.1					
(S)TH239A890	20/215			43.2					
(S)TH240A890	20/220			43.3					
(S)TH241A890	20/225			43.4					

沉水泵

TH 和 FH 系列使用封闭式叶轮，为了最小化能源消耗和最优化液压效率。
另外，TH 系列泵在较短的沉浸深度下，提供较高的压力。
直连泵系列 FH 可作为增压泵使用，如果在入水口提供正压。此正压可通过中央供液系统或进给泵提供。在此配置中，FH 系列泵可将入口压力提高至 26 bar。

可延长沉水深度。请参见技术信息章节中的中等压力泵部分。

应用

- 流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
- 流动黏度
1 mm²/s (1 cSt)
请洽询
更高黏度
- 工作温度
0...80° C

结构

- 泵体
端盖
叶轮
轴
扩散器
机械密封
O 型圈
- 可选：
泵体
端盖
- 铸铁
铸铁
CrNi 合金钢
CrNi 合金钢
CrNi 合金钢
SiC
Viton
- 黄铜
CrNi 合金钢
黄铜
CrNi 合金钢

噪音等级

- (S)TH203...(S)TH222 58 dBA
(S)TH223...(S)TH241 63 dBA

