


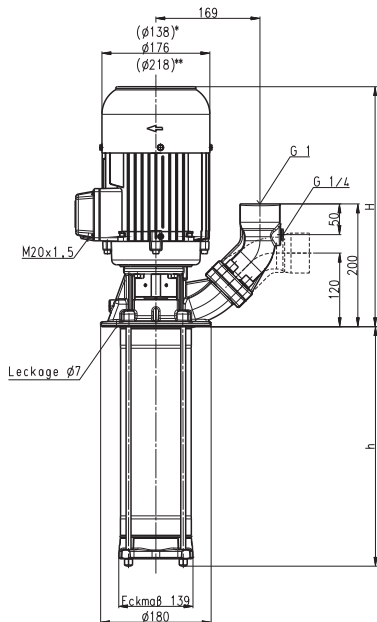


STH603...632



TH603...632

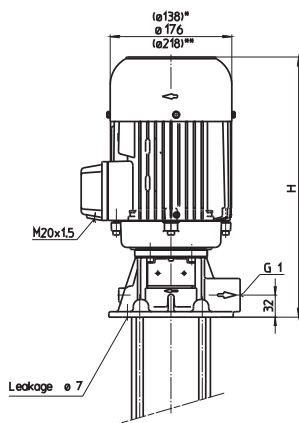

*) (S)TH603...(S)TH607 尺寸
**) (S)TH619...(S)TH632 尺寸

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
(S)TH603A190	80/18	291	190	15.3	0.48	220-240 380-415	50	2.06 1.19	2820 2820
(S)TH604A190	80/24	332	190	16.8		0.63	220-240 380-415	50	2.70 1.56
(S)TH605A240	80/30	332	240	17.8	0.75	220-240 380-415	50	3.24 1.87	2850 2850
(S)TH606A240	80/36	332	240	18		0.92	220-240 380-415	50	3.8 2.2
(S)TH607A290	80/41	359	290	19.5	1.1	220-240 380-415	50	4.33 2.50	2850 2850
(S)TH608A290	80/48	381	290	26.2		1.3	220-240 380-415	50	4.85 2.80
(S)TH609A340	80/56	381	340	26.8	1.5	220-240 380-415	50	5.5	2880
(S)TH610A340	80/61			27.0				3.2	2880
(S)TH611A390	80/71	407	390	29.5	1.7	220-240 380-415	50	6.24 3.60	2890 2890
(S)TH612A390	80/76	439	390	34				1.9	220-240 380-415
(S)TH613A490	80/82	439	490	35.0	2.2	220-240 380-415	50	7.8 4.5	2890 2890
(S)TH614A490	80/90			35.2					
(S)TH615A490	80/96			35.5					
(S)TH616A490	80/101	439	490	36.3	2.6	220-240 380-415	50	9.30 5.35	2880 2880
(S)TH617A590	80/108		590	36.8					
(S)TH618A590	80/114			37.0					
(S)TH619A590	80/120	432	590	48.3	3.3	220-240 380-415	50	11.6 6.7	2930 2930
(S)TH620A590	80/128			48.5					
(S)TH621A690	80/136		690	49.5	4.0	220-240 380-415	50	14.50 8.35	2920 2920
(S)TH622A690	80/142	432	690	50.1					
(S)TH623A690	80/150			50.3					
(S)TH624A690	80/155			50.5					
(S)TH625A790	80/160		790	51.2	5.0	220-240 380-415	50	17.3 10.0	2920 2920
(S)TH626A790	80/166			51.4					
(S)TH627A790	80/172	462	790	58.8					
(S)TH628A790	80/180			59.0					
(S)TH629A890	80/186		890	60.0					
(S)TH630A890	80/192			60.2					
(S)TH631A890	80/200			60.4					
(S)TH632A890	80/206			60.6					

沉水泵

TH 和 FH 系列使用封闭式叶轮，为了最小化能源消耗和最优化的效率。
另外，TH 系列泵在较短的沉浸深度下，提供较高的压力。
直连泵系列 FH 可作为增压泵使用，如果在入水口提供正压。此正压可通过中央供水系统或进给泵提供。在此配置中，FH 系列泵可将入口压力提高至 26 bar。

可延长沉水深度。请参见技术信息章节中的中等压力泵部分。

应用

- 流体类型
 - 工业水
 - 冷却液
 - 冷却/切削油
- 流动黏度
 - 1 mm²/s (1 cSt)
 - 请洽询
 - 更高黏度
- 工作温度
 - 0...80° C

结构

- | | |
|-----------|----------|
| 泵体 | 铸铁 |
| 端盖 | 铸铁 |
| 叶轮 | CrNi 合金钢 |
| 轴 | CrNi 合金钢 |
| 扩散器 | CrNi 合金钢 |
| 机械密封 | SiC |
| O 型圈 | Viton |
| 可选：
泵体 | 黄铜 |
| | CrNi 合金钢 |
| 端盖 | 黄铜 |
| | CrNi 合金钢 |

噪音等级

- | | |
|---------------------|--------|
| (S)TH603...(S)TH607 | 58 dBA |
| (S)TH608...(S)TH618 | 63 dBA |
| (S)TH619...(S)TH632 | 71 dBA |

