
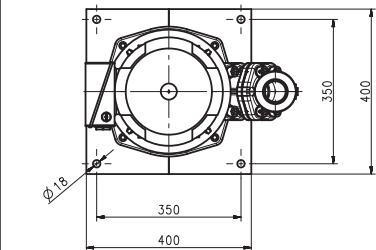



Bombas trituradoras

SXC2824...SXC2824-R

Rodetes axiales / semi-abiertos

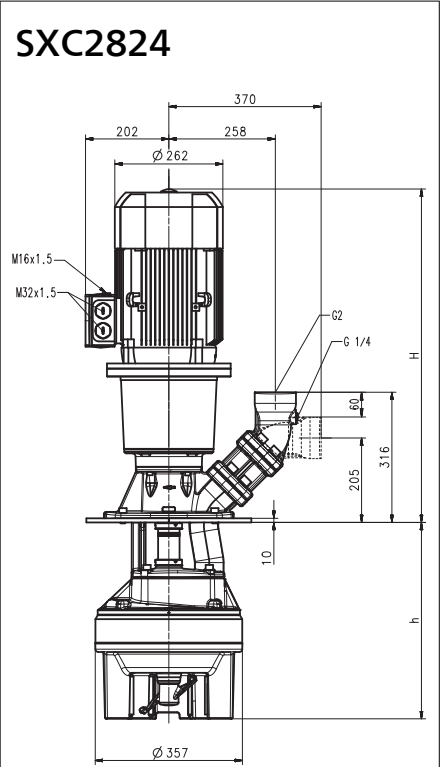

SXC2824-R

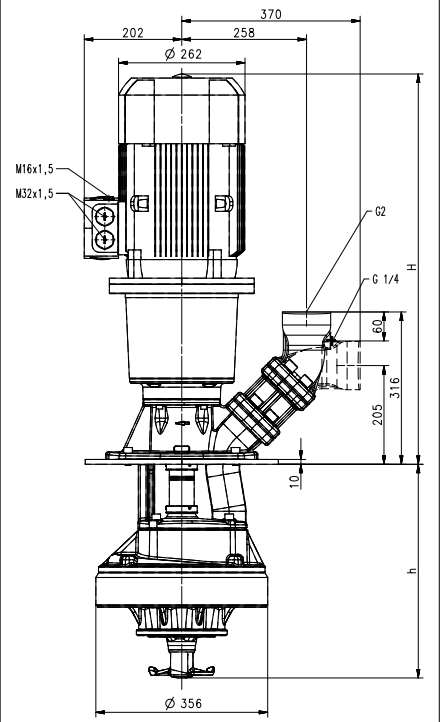

Tipo	Caudal de altura mano- mé- trica l/min /m	Medida H mm	Profun- didad de inmer- sión h mm	Peso kg	Poten- cia (4 po- los) kW	Tensión 3 ~ V	Fre- cuen- cia Hz	Co- rien- te A	Núm. de revo- luci- ones 1/min
SXC2824/480	750/13	809	476	194	7,5	400	50	14,3	1465
610			606	196					
730			726	199	8,6	460	60	14,2	1765
SXC2824/440-R	750/13	809	443	182	7,5	400	50	14,3	1465
570-R			573	184					
690-R			693	186	8,6	460	60	14,2	1765

Bombas trituradoras

Las bombas trituradoras de las **series SXC** están diseñadas para tratar con aceros de baja aleación y aleaciones de fundición / aluminio. También pueden haber madejas de virutas.

Las virutas deben ser suministradas a la boca de aspiración de la bomba. Las virutas pasan por el agitador y se desmenuzan, si es necesario, y entonces se cortan y se descargan mediante la bomba.

Serie SXC con **brida cambiable** para empalme de tubo horizontal o vertical a elección con **empalme para manómetro G 1/4**.

Para más informaciones, véase informaciones técnicas bombas elevadoras serie SXC/SPC.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo

Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para
cuchillas de corte bajo petición

Proporción de peso virutas:

SXC máx. 0,3 %
SXC-R, SXC-H máx. 0,5 %

Material de virutas:

Aceros de baja aleación y
aleaciones de fundición / aluminio
SXC-R Chips rompibles como anillos
de hierro fundido

Viscosidad cinemática

...45 mm²/s (45 cSt)

Temperatura de bombeo

0...80° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Tapa	fundición gris
Rodete radial	acero fundido
Troceador	revestido (> 60 HRC)
Eje	acero

ejecución -H

Troceador	Metal duro
-----------	------------

