


轴向/开式叶轮

SZG701...1002

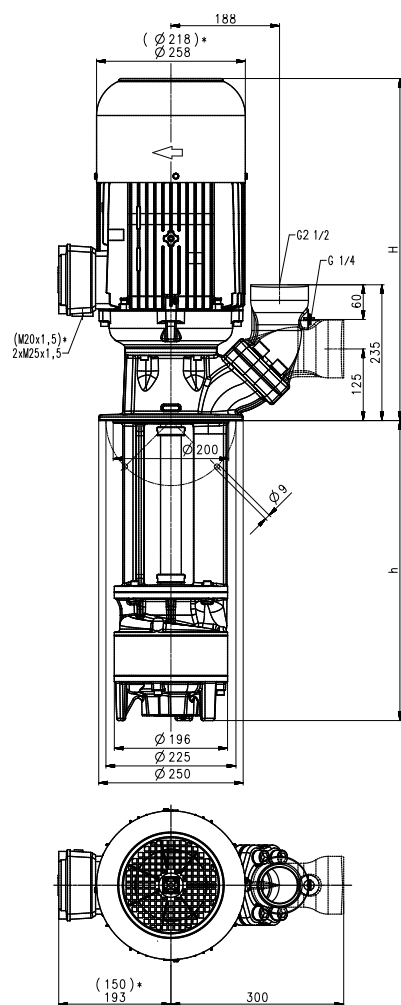

*) SZG701...1001 尺寸

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
SZG701/220	300/15	503	220	66	3.3	220-240 380-415	50 50	11.6 6.7	2930 2930
	320		320	69					
	450		450	73					
	570		570	77	3.8	460	60	6.4	3520
	770		770	89					
	1000		1000	95					
SZG1001/220	500/15	533	220	73	5.0	220-240 380-415	50 50	17.3 10.0	2920 2920
	320		320	76					
	450		450	80					
	570		570	84	5.75	460	60	9.5	3520
	770		770	96					
	1000		1000	102					
SZG702/290	300/29	612	290	112	7.5	380-415	50	14.3	2950
	390		390	116					
	520		520	119					
	640		640	122	8.6	460	60	13.7	3550
	840		840	141					
	1070		1070	147					
SZG1002/290	500/30	612	290	119	9.0	380-415	50	16.7	2955
	390		390	122					
	520		520	126					
	640		640	130	10.3	460	60	15.8	3550
	840		840	142					
	1070		1070	149					

快吸式沉水泵

SZG 系列配备了专利的"BRINKMANN 气液分离系统" 特别适用于抽送夹带大量空气的介质(研磨油)，针对高速磨削加工中的应用。
一旦液面达到吸入端时,快吸式沉水泵能快速进入稳定的工作状态。
SZG 系列提供了一个法兰于连接压力表。
该法兰可用于水平及垂直管路连接。

应用

流体类型
研磨油
冷却/切削油
冷却液
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
轴向叶轮	铸钢
径向叶轮	铸钢
轴	钢

