


Pompes plongeantes autoamorçantes

SZG701...1002

Roues axiales / ouvertes

SZG701...1002

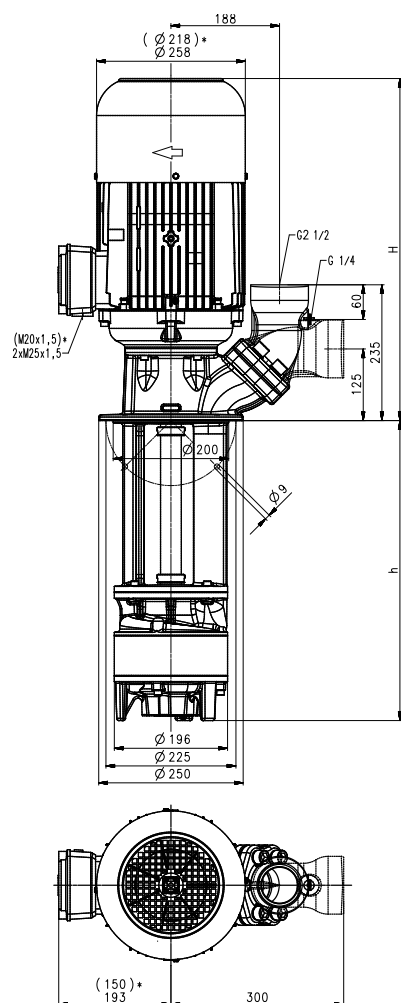

*) Dim. SZG701...1001

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min / m	Hau- teur H mm	Profon- deur d'immer- sion h mm	Poids kg	Puis- sance kW	Tension 3 ~ V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
SZG701/220	300/15	503	220	66	3,3	220-240	50	11,6	2930
320			320	69		380-415	50	6,7	2930
450			450	73					
570			570	77	3,8	460	60	6,4	3520
770			770	89					
1000			1000	95					
SZG1001/220	500/15	533	220	73	5,0	220-240	50	17,3	2920
320			320	76		380-415	50	10,0	2920
450			450	80					
570			570	84	5,75	460	60	9,5	3520
770			770	96					
1000			1000	102					
SZG702/290	300/29	612	290	112	7,5	380-415	50	14,3	2950
390			390	116					
520			520	119	8,6	460	60	13,7	3550
640			640	122					
840			840	141					
1070			1070	147					
SZG1002/290	500/30	612	290	119	9,0	380-415	50	16,7	2955
390			390	122					
520			520	126	10,3	460	60	15,8	3550
640			640	130					
840			840	142					
1070			1070	149					

Pompes plongeantes autoamorçantes

de la série **SZG** avec système BRINKMANN d'autoamorçage breveté sont conçues **pour le dégazage et le transport d'huiles extrêmement chargées d'air** (rectification à grande vitesse) ou pour le fonctionnement stable en cas d'épuisement du bac en raison d'une alimentation alternante.

Lors que le liquide de coupe recouvre l'orifice d'aspiration, les pompes plongeantes autoamorçantes fonctionnent d'une manière stable.

Série SZG avec **bride interchangeable** pour un raccordement vertical ou horizontal avec **raccord taraudé pour un manomètre de G 1/4**.

Applications

Liquides refoulés

- Huiles de meulage
- Huiles de coupe et de refroidissement
- Emulsions de refroidissement

Viscosité cinématique

...45 mm²/s (45 cSt)

Température

0...80° C

Exécution

Corps de pompe

Couvercle

Roue axiale

Roue radiale

Arbre

Fonte grise

Fonte grise

Acier moulé

Acier moulé

Acier

