


急速吸込み浸漬型ポンプ

SZG701...1002

軸インペラ/オープン式インペラ

SZG701...1002

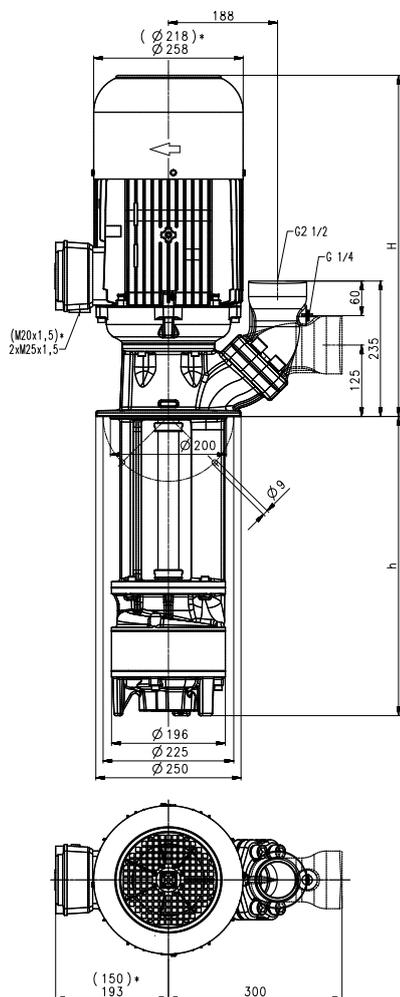

*) SZG701, 1001 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相		周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
					kW	V			
SZG701/220	300/15	503	220	66	3.3	200	50	13.2	2930
320			320	69					
450			450	73	3.8	380-415	50	6.7	2930
570			570	77					
770			770	89	5.0	200-220	60	14.3	3520
1000			1000	95					
SZG1001/220	500/15	533	220	73	7.5	200	50	20.3	2920
320			320	76					
450			450	80	5.75	380-415	50	10.0	2920
570			570	84					
770			770	96	7.5	200-220	60	21.5	3520
1000			1000	102					
SZG702/290	300/29	612	290	112	7.5	200	50	26.4	2950
390			390	116					
520			520	119	8.6	380-415	50	14.3	2950
640			640	122					
840			840	141	10.3	200-220	60	32.2	3550
1070			1070	147					
SZG1002/290	500/30	612	290	119	9.0	200	50	32.0	2955
390			390	122					
520			520	126	10.3	380-415	50	16.7	2955
640			640	130					
840			840	142	10.3	200-220	60	36.1	3550
1070			1070	149					

急速吸込み浸漬型ポンプ

SZG シリーズはブリクマン社特許「吸込み口脱泡機構」を採用しており、特に高速研削時に発生する泡を多く含んだ油（切削油）の送液に最適です。

急速吸込み浸漬型ポンプは、クーラント液が吸い込み口に到達すれば直ちに安定した送液を始めます。

SZG シリーズは圧力計接続ポート付きのフランジを装備しています。フランジは水平または垂直配管用に回転可能です。

使用条件

液体の種類
 研削オイル
 冷却/切削オイル
 クーラント

動粘度
 ~45 mm²/s (45cSt)

送液温度
 0~80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄

