


提升泵

TAA140...280

轴向叶轮

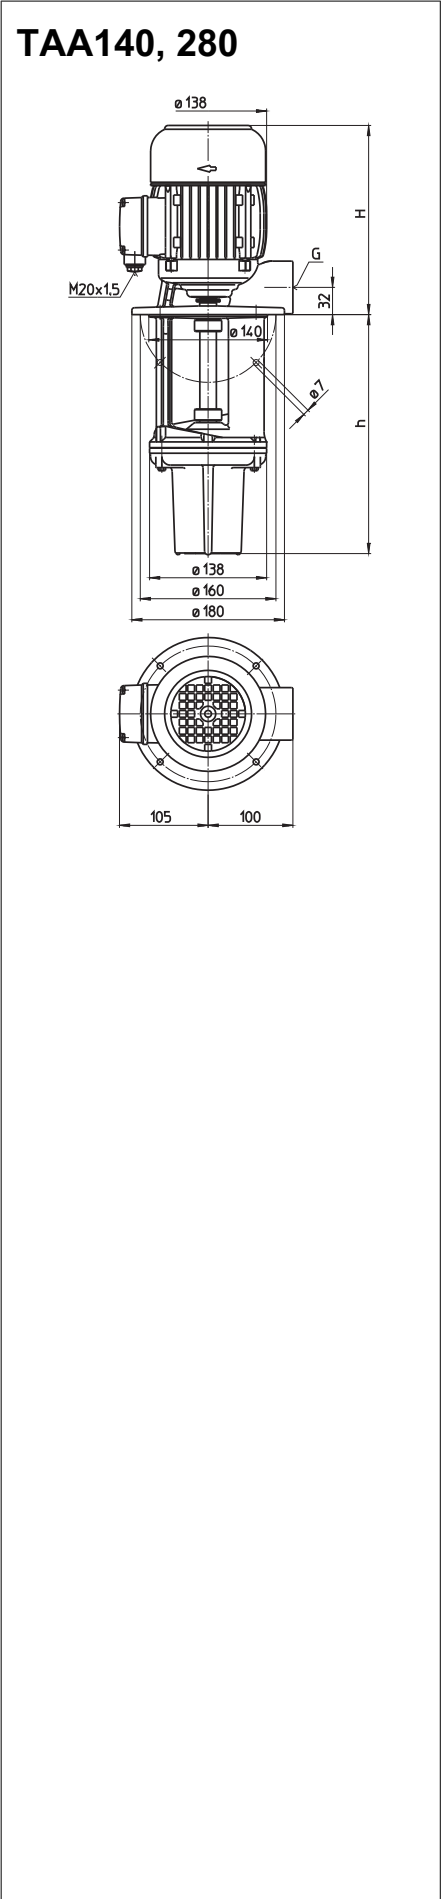

型号	流量 在某个 扬程下 l/min / m	高度 H mm	沉水 深度 h mm	管路 连接 G	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
TAA140/200	180/2	223	200	G 1 ¼	15.5	0.48	220-240	50	2.06	2820
280			280		16.5		380-415	50	1.19	2820
350			350		17.5					
TAA280/200	360/2	264	200	G 1 ½	17	0.55	460	60	1.14	3405
280			280		18	0.92	220-240	50	3.8	2840
350			350		19		380-415	50	2.2	2840
						1.06	460	60	2.1	3440

提升泵

TAA 系列泵可用于有少量泡沫的冷却液(乳化液，冷却或切削油) 或者含大量泡沫的冷却液，针对用于车削,铣削和磨削等高端加工。

应用

流体类型
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...60° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
叶轮	铸铁
轴	钢
噪音等级 TAA140...TAA280	62 dBA

