



急速吸込み浸漬型ポンプ



TAL/SAL301...306

軸インペラ/セミオープン式インペラ

TAL302

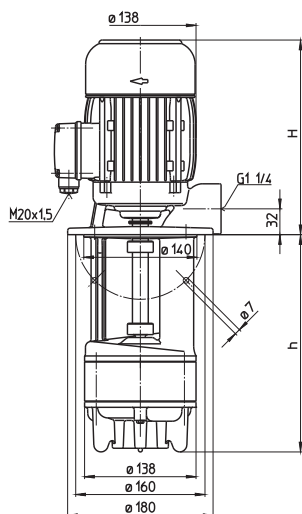

SAL301...306

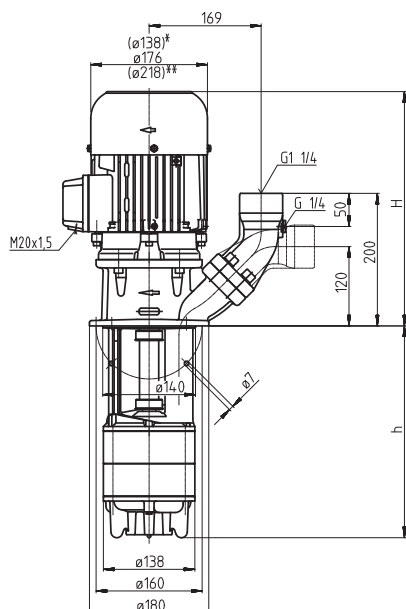

*) SAL301, SAL302 の寸法
**) SAL306 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
TAL302/190	160/12	291	190	20.5	1.1	200	50	5.2 2850
270			270	21.0		380-415	50	2.5 2850
340			340	21.5				
420			420	22.5	1.27	200-220	60	6.0 3440
510			510	24.0		460	60	2.4 3440
620			620	25.5				
SAL301/140	160/7	334	140	22	0.75	200	50	3.70 2850
220			220	23		380-415	50	1.87 2850
290			290	24				
370			370	25	0.86	200-220	60	4.15 3440
460			460	27		460	60	1.85 3440
570			570	31				
SAL302/190	160/12	361	190	26.5	1.1	200	50	5.2 2850
270			270	27.5		380-415	50	2.5 2850
340			340	28.5				
420			420	30.0	1.27	200-220	60	6.0 3440
510			510	31.5		460	60	2.4 3440
620			620	33.5				
SAL303/240	160/18	380	240	37	1.5	200	50	6.3 2880
320			320	38		380-415	50	3.2 2880
390			390	39				
470			470	40	1.75	200-220	60	7.1 3470
560			560	41		460	60	3.1 3470
670			670	43				
870			870	49				
1020			1020	51				
SAL304/290	160/24	439	290	46	1.9	200	50	8.00 2900
370			370	47		380-415	50	3.95 2900
440			440	48				
520			520	50	2.18	200-220	60	8.8 3500
610			610	51		460	60	3.9 3500
720			720	53				
920			920	59				
1070			1070	61				
SAL305/340	160/29	439	340	51	2.6	200	50	10.60 2880
420			420	52		380-415	50	5.35 2880
490			490	53				
570			570	54	2.94	200-220	60	11.7 3480
660			660	55		460	60	5.1 3480
770			770	57				
970			970	64				
1120			1120	66				
SAL306/390	160/37	478	390	64	3.3	200	50	13.2 2930
470			470	65		380-415	50	6.7 2930
540			540	66				
620			620	67	3.8	200-220	60	14.3 3520
710			710	68		460	60	6.4 3520
820			820	70				
1020			1020	77				

急速吸込み浸漬型ポンプ

ブリックマン社特許「吸い込み口脱泡機構」は、特に泡を多く含んだ油、エマルジョンなどのクーラント液の送液に最適です。泡は研削、フライス削り、旋盤加工などで過酷な削りをしたときに発生します。急速吸込み浸漬型ポンプは、クーラント液が吸い込み口に到達すれば直ちに安定した送液を始めます。
SAL シリーズは圧力計接続ポート付きのフランジを装備しています。フランジは水平または垂直配管用に回転可能です。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	真鍮
シャフト	鋼鉄
オプション： インペラ	鋳鋼

