


吸入沉水泵


TAS/STS301...1001

轴向/半开式叶轮

TAS301, TAS601

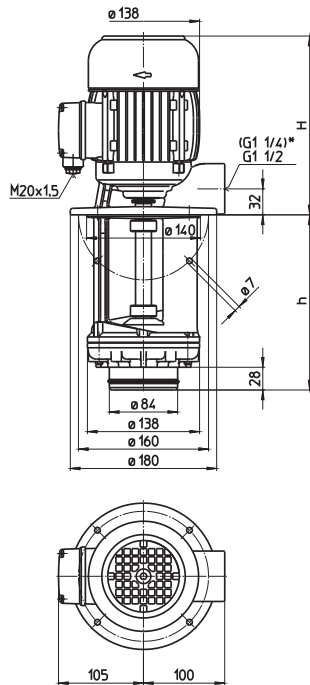

STS1001

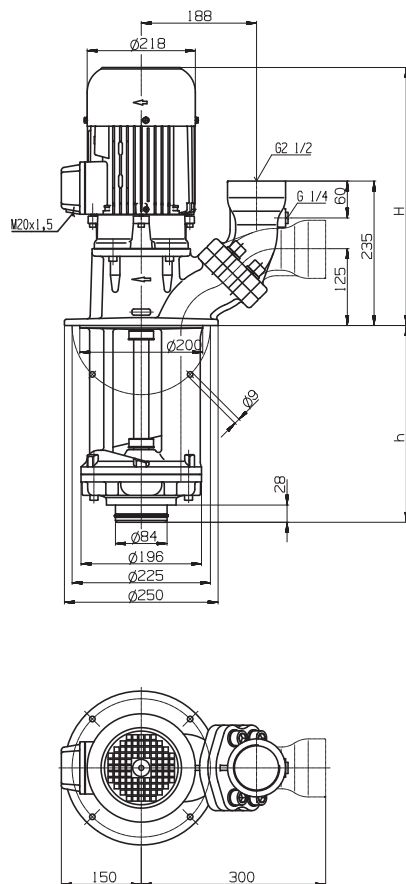

*) TAS301 尺寸

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	沉水 深度 h mm	重量 kg	功率 kW	电压 V 3 ~	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
TAS301/140	200/5.5	264	136	14.0	0.63	220-240	50	2.70	2850
220			216	14.5		380-415	50	1.56	2850
290			286	15.0					
370			366	15.5	0.725	460	60	1.46	3425
460			456	17.5					
570			566	19.0					
TAS601/150	400/4	291	144	17.5	1.1	220-240	50	4.33	2850
230			224	18.0		380-415	50	2.50	2850
300			294	19.0					
380			374	20.0	1.27	460	60	2.4	3440
470			464	21.5					
580			574	22.5					
STS1001/230	600/14	503	216	65	3.3	220-240	50	11.6	2930
330			316	67		380-415	50	6.7	2930
460			446	70					
580			566	74	3.8	460	60	6.4	3520
780			766	86					
1010			996	92					

吸入沉水泵

TAS/STS 系列能够简便的连接到真空过滤器通过泵的吸入端 (例如:带长形孔筛)。不带轴封的吸入式水泵可以用于未进行过滤的冷却液。这种设计可允许吸入端的压力为- 0.3 bar 到 - 0.5 bar。STS 系列提供了一个法兰带压力表接口。该法兰可用于水平及垂直管路连接。



所有指定的型号也可提供多级 例如 STS304/610。
参考系列 TA/STA。

应用

流体类型
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...60° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
轴向叶轮	铸钢
径向叶轮	黄铜
	铸钢 (STS1001)
轴	钢
可选:	
径向叶轮	铸钢 (TAS301...TAS601)

噪音等级

TAS301	60 dBA
TAS601	62 dBA
STS1001	71 dBA

吸入接口

泵内端盖	铸铁
带 O 型环 78 x 4 mm	Viton
带接管	
86.0...86.8 mm 内径-Ø	

