


沉水泵

TB16...100

半开式叶轮



TB16, 25, 40
TB63, 100

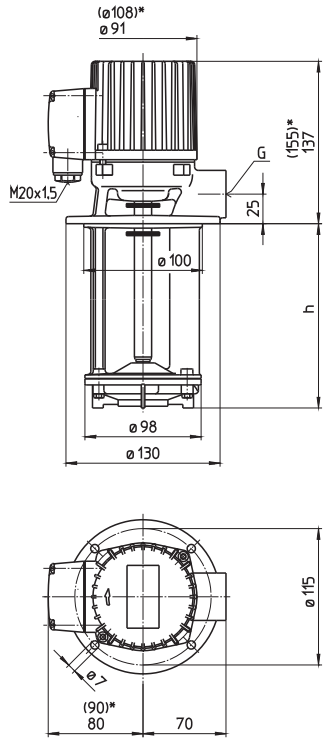

*) TB63, TB100 尺寸

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	沉水 深度 h mm	管路 连接 G	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
TB16/90	16/2	90	G ½	4.3	0.07	220-240	50	0.35	2800
120		115		4.5		380-420	50	0.20	2800
170		165		5.0		460	60	0.20	3300
220		215		5.5					
TB25/90	30/2	90	G ½	4.3	0.1	220-240	50	0.38	2700
120		115		4.5		380-420	50	0.22	2700
170		165		5.0		460	60	0.22	3200
220		215		5.5					
270		265	G ¾	6.0	0.12	220-240	50	0.44	2700
350		345		6.5		380-420	50	0.25	2700
TB40/90	50/2	95	G ¾	4.3		460	60	0.25	3200
120		120		4.5					
170		170		5.0	0.21	220-240	50	0.71	2800
220		220		5.5		380-420	50	0.41	2800
270		270		6.0		460	60	0.41	3300
350		350		6.5					
TB63/90	75/2	105	G ¾	5.0	0.24	220-240	50	0.76	2750
120		130		5.5		380-420	50	0.44	2750
170		180		6.0		460	60	0.44	3250
220		230		6.5					
270		280		7.0	0.24	220-240	50	0.76	2750
350		360		7.5		380-420	50	0.44	2750
TB100/120	100/2	130	G ¾	5.5		460	60	0.44	3250
170		180		6.0					
220		230		6.5	0.24	220-240	50	0.76	2750
270		280		7.0		380-420	50	0.44	2750
350		360		7.5		460	60	0.44	3250

沉水泵

是一种叶轮固定于驱动轴延伸端的离心泵。泵安装在水箱顶部，整个延伸部分沉入水箱的冷却液中。
其尺寸依据标准规格 **EN 12157**。
最高冷却液液面必须低于安装法兰几毫米/英寸。

应用

流体类型
冷却液
冷却/切削油
其他液体请洽询
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...60° C

结构

泵体	铸铁
端盖	POM
叶轮	POM
轴	钢
可选： 端盖	铸铁带螺纹
叶轮	铸铁

选配：
TB16 和 TB25 型号也可提供单相电机。
更多相关信息，请参阅技术信息部分中的电气特性。

噪音等级	
TB16...TB100	45 dBA

