


Pompes plongeantes

TB16...100

Roues semi-ouvertes

TB16, 25, 40
TB63, 100

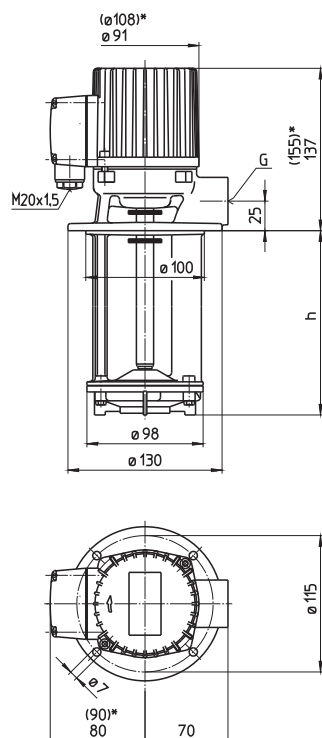

*) Dim. TB63, TB100

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min / m	Profon- deur d'immer- sion h mm	Rac- cord ta- raudé G	Poids kg	Puis- sance 3 ~ kW	Tension V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
TB16/90	16/2	90	G 1/2	4,3	0,07	220-240	50	0,35	2800
120		115		4,5		380-420	50	0,20	2800
170		165		5,0		460	60	0,20	3300
220		215		5,5					
TB25/90	30/2	90	G 1/2	4,3	0,1	220-240	50	0,38	2700
120		115		4,5		380-420	50	0,22	2700
170		165		5,0		460	60	0,22	3200
220		215		5,5					
270		265	G 3/4	6,0	0,12	220-240	50	0,44	2700
350		345		6,5		380-420	50	0,25	2700
TB40/90	50/2	95	G 3/4	4,3		460	60	0,25	3200
120		120		4,5					
170		170		5,0	0,21	220-240	50	0,71	2800
220		220		5,5		380-420	50	0,41	2800
270		270		6,0		460	60	0,41	3300
350		350		6,5					
TB63/90	75/2	105	G 3/4	5,0	0,24	220-240	50	0,76	2750
120		130		5,5		380-420	50	0,44	2750
170		180		6,0		460	60	0,44	3250
220		230		6,5					
270		280	G 3/4	7,0	0,24	220-240	50	0,76	2750
350		360		7,5		380-420	50	0,44	2750
TB100/120	100/2	130	G 3/4	5,5		460	60	0,44	3250
170		180		6,0					
220		230		6,5	0,24	220-240	50	0,76	2750
270		280		7,0		380-420	50	0,44	2750
350		360		7,5		460	60	0,44	3250

Pompes plongeantes

Il s'agit de pompes centrifuges, de construction simple, dont la roue est montée sur le prolongement de l'arbre moteur. Elles sont montées directement sur le réservoir et immergées dans le liquide de refroidissement.

Les dimensions correspondent à la norme **EN 12157**.

Important: le niveau du liquide de refroidissement le plus haut doit rester quelques centimètres sous la bride de fixation.

Applications

Liquides refoulés

Emulsions de refroidissement
Huiles de coupe et de refroidissement
Autres liquides refoulés sur demande

Viscosité cinématique

...45 mm²/s (45 cSt)

Température

0...60° C

Exécution

Corps de pompe

Couvercle

Roue

Arbre

Fonte grise

POM

POM

Acier

Sur demande

Couvercle

Roue

Fonte grise

avec filetage

Fonte grise

Sur demande

Les pompes TB16 et TB25 sont disponibles avec moteur monophasé 230 V - 50 Hz.

Pour des informations plus détaillées voir informations électriques.

Niveau de pression acoustique

TB16...TB100

45 dBA

