




浸漬型ポンプ (S)TC260...460

クローズ式インペラ

(S)TC260, (S)TC460

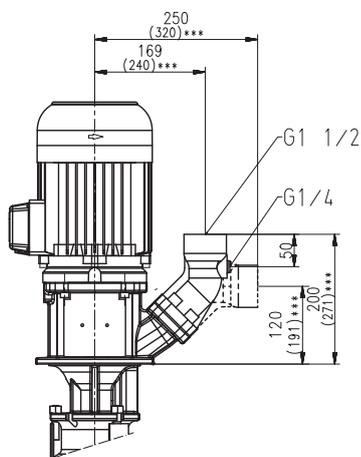

TC260/460...1150 TC460/320...870

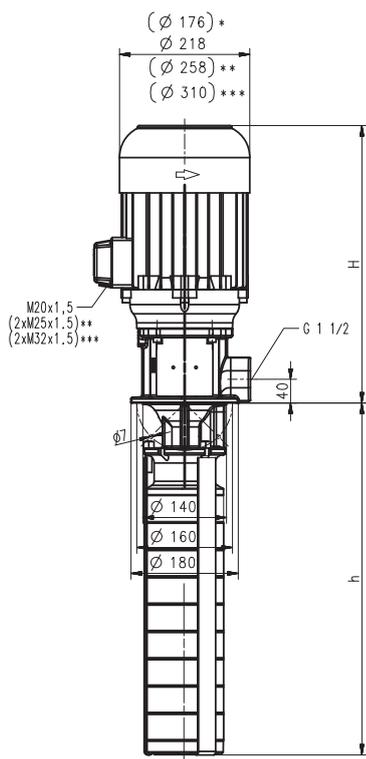

- *) (S)TC260/460, (S)TC460/320 の寸法
- **) (S)TC260/690-920,
(S)TC460/530-740 の寸法
- ***) (S)TC260/1150, (S)TC460/870 の寸法

型番	吐油量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相		周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
					kW	V			
(S)TC260/460	250/30	504	455	54	3.3	200	50	13.2	2930
						380-415	50	6.7	2930
(S)TC260/600	250/50	534	593	64	3.8	200-220	60	14.3	3520
						460	60	6.4	3520
(S)TC260/690	250/65	575	685	88	5.0	200	50	20.3	2920
						380-415	50	10.0	2920
(S)TC260/920	250/95	613	915	112	5.75	200-220	60	21.5	3520
						460	60	9.5	3520
(S)TC260/1150	250/130	621	1145	137	6.0	200	50	21.6	2950
						380-415	50	11.2	2950
(S)TC460/320	450/15	465	317	40	6.9	200-220	60	24.1	3550
						460	60	10.7	3550
(S)TC460/390	450/24	504	386	53	9.0	200	50	32.0	2955
						380-415	50	16.7	2955
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	10.3	200-220	60	36.1	3550
						460	60	15.8	3550
(S)TC460/530	450/42	575	524	85	11.0	200	50	39.0	2960
						380-415	50	20.1	2960
(S)TC460/740	450/69	613	731	103	12.6	200-220	60	44.5	3560
						460	60	19.5	3560
(S)TC460/870	450/90	621	869	127	2.2	200	50	9.0	2890
						380-415	50	4.5	2890
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	2.55	200-220	60	10.0	3480
						460	60	4.4	3480
(S)TC460/390	450/24	504	386	53	4.0	200	50	16.40	2920
						380-415	50	8.35	2920
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	4.55	200-220	60	17.9	3520
						460	60	7.9	3520
(S)TC460/530	450/42	575	524	85	5.0	200	50	20.3	2920
						380-415	50	10.0	2920
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	5.75	200-220	60	21.5	3520
						460	60	9.5	3520
(S)TC460/530	450/42	575	524	85	6.0	200	50	21.6	2950
						380-415	50	11.2	2950
(S)TC460/740	450/69	613	731	103	6.9	200-220	60	24.1	3550
						460	60	10.7	3550
(S)TC460/870	450/90	621	869	127	9.0	200	50	32.0	2955
						380-415	50	16.7	2955
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	10.3	200-220	60	36.1	3550
						460	60	15.8	3550
(S)TC460/530	450/42	575	524	85	13.0	200	50	47.2	2960
						380-415	50	24.2	2960
(S)TC460/740	450/69	613	731	103	15.0	200-220	60	53.5	3560
						460	60	23.6	3560

浸漬型ポンプ

浸漬型ポンプ(S)TC260～(S)TC460の浸漬部はステンレススチール製で、集中クーラントシステムやCNCマシンで内部冷却工具で使用されるよう設計されています。

浸漬深さを延長することも可能です。詳しくは、中圧ポンプの技術情報をご参照ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～30 mm²/s (30cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
吸い口ストレーナ	CrNi 鋼
インペラ	CrNi 鋼
シャフト	Cr 鋼
ディフューザ	CrNi 鋼
メカニカルシール	SiC
オプション： 配管接続吸込み口	G 2 ½
騒音レベル	
(S)TC460/320	63 dBA
(S)TC260/460～(S)TC260/600	70 dBA
(S)TC460/390～(S)TC460/460	74 dBA
(S)TC260/690～(S)TC260/1150	74 dBA
(S)TC460/530～(S)TC460/870	74 dBA

