
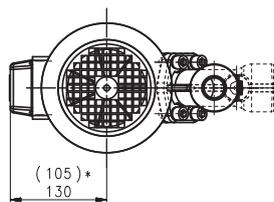


浸漬型ポンプ



(S)TC40

クローズ式インペラ

STC40/260...720

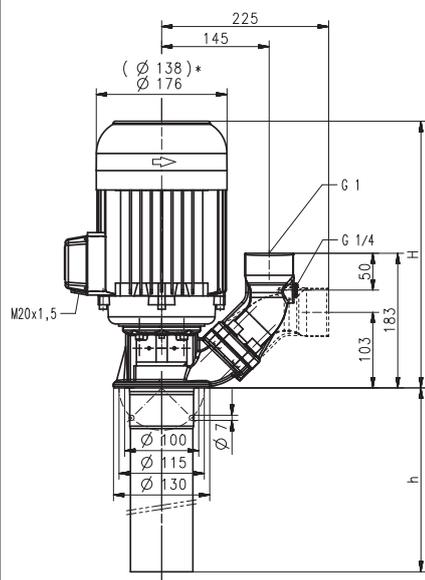

TC40/260...720

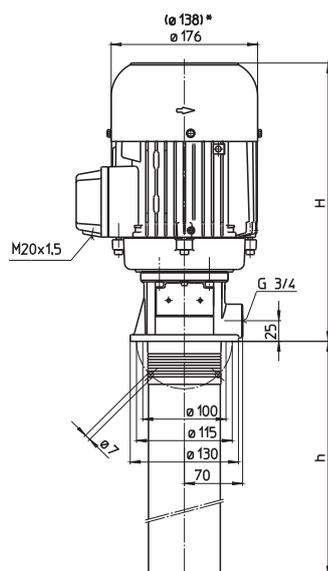

*) (S)TC40/260...550 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相		周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
					kW	V			
(S)TC40/260	25/28	276	260	11.5	0.48	200	50	2.24	2775
						380-415	50	1.19	2820
(S)TC40/340	25/42	317	335	13.5	0.55	200-220	60	2.41	3375
						460	60	1.14	3405
(S)TC40/430	25/60	318	430	15	0.63	200	50	2.80	2780
						380-415	50	1.56	2850
(S)TC40/550	25/80	345	550	16.5	0.725	200-220	60	3.10	3355
						460	60	1.46	3425
(S)TC40/715	25/95	367	720	24	0.85	200	50	4.2	2850
						380-415	50	2.1	2850
(S)TC40/720	25/120	393	720	26.5	0.98	200-220	60	4.6	3450
						460	60	2.0	3450
(S)TC40/720	25/120	393	720	26.5	1.1	200	50	5.2	2850
						380-415	50	2.5	2850
(S)TC40/715	25/95	367	720	24	1.27	200-220	60	6.0	3440
						460	60	2.4	3440
(S)TC40/720	25/120	393	720	26.5	1.5	200	50	6.3	2880
						380-415	50	3.2	2880
(S)TC40/720	25/120	393	720	26.5	1.75	200-220	60	7.1	3470
						460	60	3.1	3470
(S)TC40/720	25/120	393	720	26.5	1.7	200	50	7.3	2890
						380-415	50	3.6	2890
(S)TC40/720	25/120	393	720	26.5	1.95	200-220	60	7.9	3480
						460	60	3.5	3480

浸漬型ポンプ

多段ポンプ(S)TC25 から(S)TC460 は内部冷却工具のクーラント用に特別に開発されたものです。クローズ式インペラを使い、電力消費を最小限に抑えるようにしています。

特定の用途にはインバータの供給も可能で、特定の使用点に必要な流量、圧力を提供できます。

追加の情報は本カタログの技術情報をご参照ください。

浸漬深さを延長することも可能です。詳しくは、中圧ポンプの技術情報をご参照ください。

使用条件

液体の種類
工業用水
クーラント
冷却/切削オイル

動粘度
~25 mm²/s (25cSt)

送液温度
0~60℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
ポンプシェル	鋼鉄
カバー	PBTP
吸い口ストレーナ	鋼鉄
インペラ	PBTP
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
オーリング	バイトン

オプション：
ポンプボデー CrNi 鋼
配管接続吸込み口 G 1 ¼

騒音レベル
(S)TC40/260~(S)TC40/550 58 dBA
(S)TC40/715~(S)TC40/720 63 dBA

