


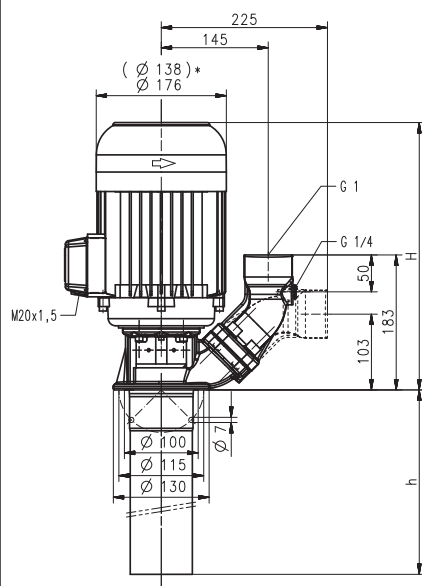


浸漬型ポンプ (S)TC63 クローズ式インペラ

STC63/270...750



TC63/270...750

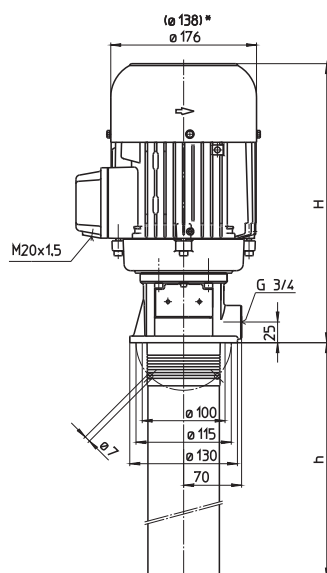

*) (S)TC63/270...350 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
(S)TC63/270	60/22	318	275	13.5	0.75 200 380-415 50	50 50	3.70 1.87	2850 2850
(S)TC63/350	60/30	318	340	15	0.86 200-220 460 60	60 60	4.15 1.85	3440 3440
(S)TC63/440	60/40	367	440	22	1.06 200-220 460 60	60 60	4.8 2.1	3440 3440
(S)TC63/560	60/55	425	565	28	1.3 200 380-415 50	50 50	5.6 2.8	2900 2900
(S)TC63/745	60/77	425	755	30	1.49 200-220 460 60	60 60	6.2 2.7	3500 3500
(S)TC63/750	60/90	425	755	31	1.9 200 380-415 50	50 50	8.00 3.95	2900 2900
					2.18 200-220 460 60	60 60	8.8 3.9	3500 3500
					2.2 200 380-415 50	50 50	9.0 4.5	2890 2890
					2.55 200-220 460 60	60 60	10.0 4.4	3480 3480
					2.6 200 380-415 50	50 50	10.60 5.35	2880 2880
					2.94 200-220 460 60	60 60	11.7 5.1	3480 3480

浸漬型ポンプ

多段ポンプ(S)TC25 から(S)TC460 は内部冷却工具のクーラント用に特別に開発されたものです。クローズ式インペラを使い、電力消費を最小限に抑えるようにしています。

特定の用途にはインバータの供給も可能で、特定の使用点に必要な流量、圧力を提供できます。

追加の情報は本カタログの技術情報をご参照ください。

浸漬深さを延長することも可能です。詳しくは、中圧ポンプの技術情報をご参照ください。

使用条件

液体の種類
工業用水
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～60℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
ポンプシェル	鋼鉄
カバー	PBTP
吸い口ストレーナ	鋼鉄
インペラ	PBTP
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
オーリング	バイトン

オプション：	
ポンプボデー	CrNi 鋼
配管接続吸込み口	G 1 ¼

騒音レベル

(S)TC63/270～(S)TC63/350	58 dBA
(S)TC63/440～(S)TC63/750	63 dBA

