



快吸式沉水泵



TL50...TAL200

轴向/半开式叶轮

TL50

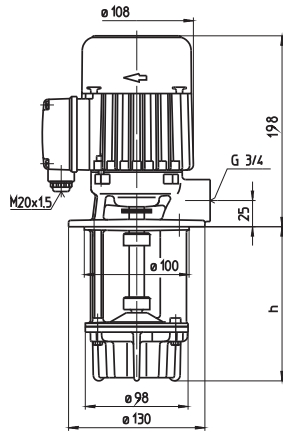

TAL200

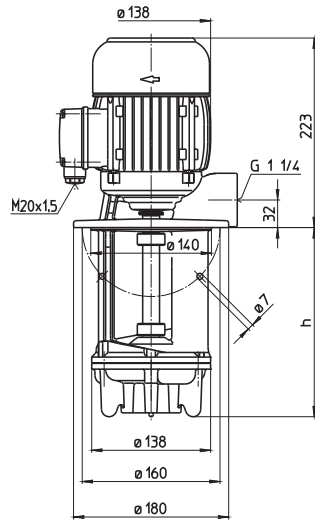

型号	流量 在某个 扬程下 l/min / m	高度 H mm	沉水 深度 h mm	重量 kg	功率 kW	电压 V 3 ~	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
TL50/110	40/2.4	198	120	6.5	0.17	220-240	50	0.92	2775
140			145	6.9		380-415	50	0.53	2775
190			195	7.1					
240			245	7.5	0.195	460	60	0.49	3345
290			295	7.8					
370			375	8.5					
TAL200/140	200/4.6	223	140	14.0	0.48	220-240	50	2.06	2820
220			220	14.5		380-415	50	1.19	2820
290			290	15.5					
370			370	16.5	0.55	460	60	1.14	3405
460			460	17.5					
570			570	19.5					

快吸式沉水泵

配备了专利的"BRINKMANN 气液分离系统" 特别适用于抽送极度膨胀液体(乳化液，冷却/切削油)，针对车削,铣削或磨削的应用。
一旦液面达到吸入端时，快吸式沉水泵能快速进入稳定的工作状态。

应用

- 流体类型
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...80° C

结构

- | | |
|-------------|----|
| 泵体 | 铸铁 |
| 端盖 | 铸铁 |
| 轴向叶轮 | 铸钢 |
| 径向叶轮 | 黄铜 |
| 轴 | 钢 |
| 可选：
径向叶轮 | 铸钢 |

