



Pompes plongeantes autoamorçantes



TL50...TAL200

Roues axiales / semi-ouvertes

TL50

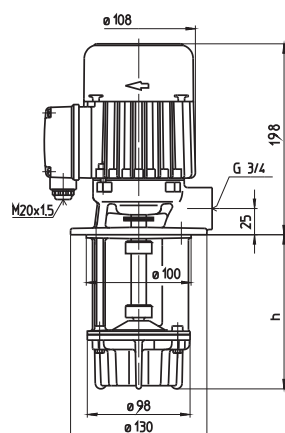

TAL200

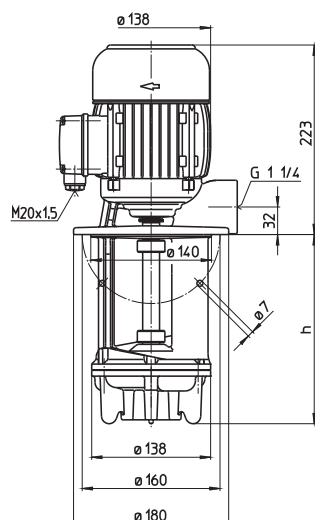

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min /m	Hau- teur H mm	Profon- deur d'immer- sion h mm	Poids kg	Puis- sance 3 ~ kW	Tension V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
TL50/110	40/2,4	198	120	6,5	0,17	220-240	50	0,92	2775
140			145	6,9		380-415	50	0,53	2775
190			195	7,1					
240			245	7,5	0,195	460	60	0,49	3345
290			295	7,8					
370			375	8,5					
TAL200/140	200/4,6	223	140	14,0	0,48	220-240	50	2,06	2820
220			220	14,5		380-415	50	1,19	2820
290			290	15,5					
370			370	16,5	0,55	460	60	1,14	3405
460			460	17,5					
570			570	19,5					

Pompes plongeantes autoamorçantes

de la série TL/STL avec système BRINKMANN d'autoamorçage breveté sont conçues **pour le dégazage et le transport de liquides de coupe chargés d'air** ou pour le fonctionnement stable en cas d'épuisement du bac en raison d'une alimentation alternante. Lors que le liquide de coupe recouvre l'orifice d'aspiration, les pompes plongeantes autoamorçantes fonctionnent d'une manière stable.

Applications

Liquides refoulés
Emulsions de refroidissement
Huiles de coupe et de refroidissement
Viscosité cinématique
...45 mm²/s (45 cSt)
Température
0...80° C

Exécution

Corps de pompe	Fonte grise
Couvercle	Fonte grise
Roue axiale	Acier moulé
Roue radiale	Laiton
Arbre	Acier
Sur demande	
Roue radiale	Acier moulé

