
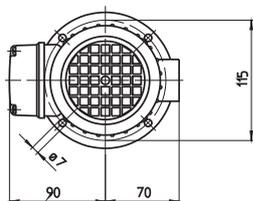


急速吸込み浸漬型ポンプ



TL50...TAL200

軸インペラ/セミオープン式インペラ

TL50

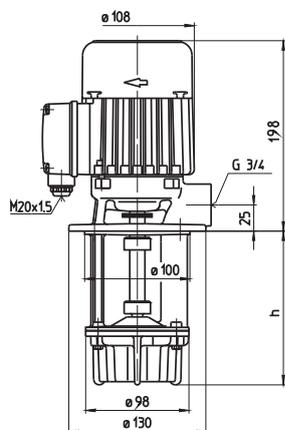

TAL200

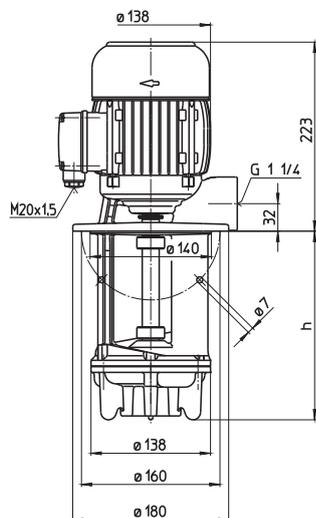

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相		周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
					kW	V			
TL50/110	40/2.4	198	120	6.5	0.17	200	50	0.98	2720
140			145	6.9					
190	0.195	245	195	7.1	200-220	50	60	1.01	3270
240			245	7.5					
290			295	7.8					
370	200/4.6	223	375	8.5	0.48	200	50	2.24	2775
TAL200/140			140	14.0					
220			220	14.5					
290			290	15.5					
370			370	16.5					
460	0.55	200-220	460	17.5	200-220	60	2.41	3375	
570			570	19.5					460

急速吸込み浸漬型ポンプ

ブリクマン社特許「吸い込み口脱泡機構」は、泡を多く含んだ油、エマルジョンなどのクーラント液の送液に最適です。泡は研削、フライス削り、旋盤加工などで過酷な削りをしたときに発生します。急速吸込み浸漬型ポンプは、クーラント液が吸い込み口に到達すれば直ちに安定した送液を始めます。

使用条件

液体の種類
 クーラント
 冷却/切削オイル
 動粘度
 ~45 mm²/s (45cSt)
 送液温度
 0~80℃

構造

ポンプボデー	铸铁
カバー	铸铁
軸インペラ	铸鋼
インペラ	真鍮
シャフト	鋼鉄
オプション： インペラ	铸鋼

