


不锈钢沉水泵

TVA900

半开式叶轮

TVA900

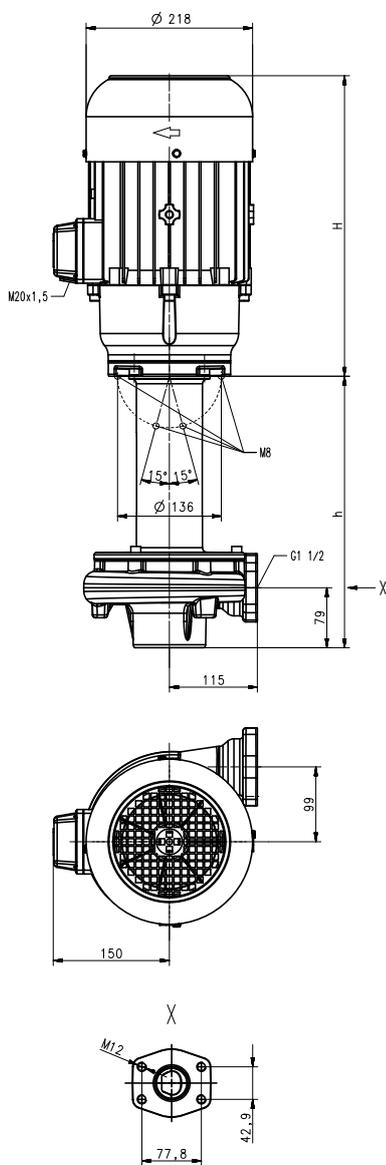

| 型号 | 流量 在某个 扬程下 | 高度 H mm | 沉水 深度 h mm | 重量 kg | 功率 3~ | 电压 V | 频率 Hz | 电流 A | 转速 1/min |
|-------------------|------------------|------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------|-------------|-------------|
| | l/min / m | | | | kW | | | | |
| TVA900/360 | 500/19 | 396 | 358 | 63 | 3.3 | 220-240 380-415 | 50 | 11.6 6.7 | 2930 |
| 580 | | | 578 | 69 | | | | | |
| 880 | | | 878 | 82 | | | | | |
| 1100 | | | 1098 | 88 | | | | | |
| TVA900/360 | 500/32 | 426 | 358 | 69 | 5.75 | 460 | 60 | 9.5 | 3520 |
| 60Hz | | | | | | | | | |
| 580 | | | 578 | 75 | | | | | |
| 60Hz | | | | | | | | | |
| 880 | | | 878 | 88 | | | | | |
| 60Hz | | | | | | | | | |
| 1100 | | 1098 | 94 | | | | | | |
| 60Hz | | | | | | | | | |

不锈钢沉水泵

是一款半开式叶轮直接安装在电机延伸轴上的紧凑型离心泵。

TVA 系列泵实现了非常高的液压效率适用于处理较小的金属屑及细屑，使之完美适合于金属元件的工业清洗应用。

根据需求泵及安装组件可一体供应，包括出水管和安装板。

应用

流体类型

工业水
冷却液
冷却/切削油
沉淀物/溶剂
电离水

流动黏度

...20 mm²/s (20 cSt)

工作温度

0...90° C

最大屑液比重：

0.03 %

结构

泵体

CrNi 合金钢

端盖

CrNi 合金钢

叶轮

CrNi 合金钢

轴

CrNi 合金钢

可选：

吸入端盖

带螺纹口

噪音等级

TVA900

71 dBA

TVA900/60Hz

74 dBA

