


ステンレス鋼浸漬型ポンプ

TVA900

セミオープン式インペラ

TVA900

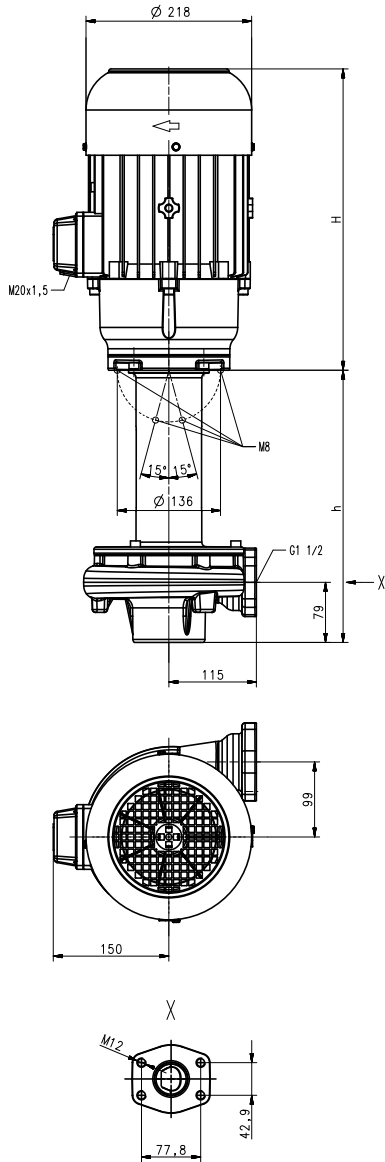

	吐出量/ 全揚程	高さ	浸漬深さ	重量	モータ電圧 3 相		周波数	電流	回転 数
型番	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
TVA900/360	500/19	396	358	63	3.3	200 380-415	50 50	13.2 6.7	2930 2930
580			578	69					
880			878	82					
1100			1098	88					
TVA900/360	500/32	426	358	69	5.75	200-220 460	60 60	21.5 9.5	3520 3520
60Hz									
580			578	75					
60Hz									
880			878	88					
60Hz									
1100			1098	94					
60Hz									

ステンレス鋼浸漬型ポンプ

本ポンプは延長モータシャフト上にセミオープンインペラを直接取り付け付けたコンパクトデザインの遠心ポンプです。TVA ポンプシリーズは小さな切屑・切粉にも対応した高効率なポンプで、金属部品の工業洗浄用途に最適です。ご要望に応じてポンプとプレート（マウンティングプレート、吐出配管）の組立が可能です。

使用条件

液体の種類
工業用水
クーラント
冷却/切削オイル
溶剤
純水
動粘度
～20 mm²/s (20cSt)
送液温度
0～90℃
切屑/クーラント重量比
0,0003

構造

ポンプボデー	CrNi 鋼
カバー	CrNi 鋼
インペラ	CrNi 鋼
シャフト	CrNi 鋼
オプション： サクシヨンカバー	鋳鉄（ネジ付き）
騒音レベル TVA900	71 dBA
TVA900/60Hz	74 dBA

