




# 不锈钢沉水泵 TVG400...600

封闭式叶轮

## TVG400...600

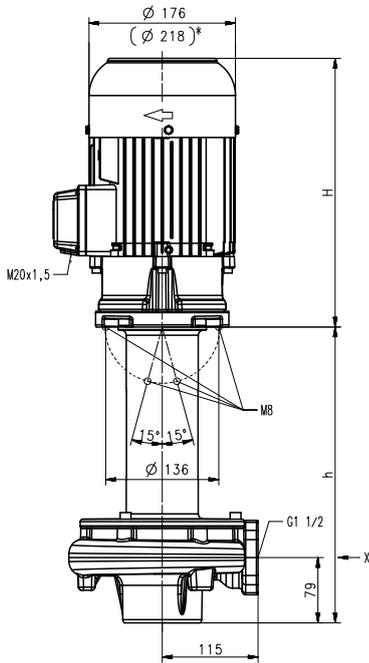

\*) TVG600/60Hz の寸法

型号	流量 在某个 扬程下	高度 H mm	沉水 深度 h mm	重量 kg	功率 3~	电压 V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min	
	l/min / m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min	
TVG400/360	400/12	325	358	47	1.7	220-240	50	6.24	2890	
	580		578	53						
	880		878	66	380-415	50	3.60	2890		
	1100		1098	72						
TVG400/360 60Hz	400/21	358	358	51	2.94	460	60	5.1	3480	
	580		578	57						
	880		878	70	380-415	50	4.5	2890		
	1100		1098	76						
	TVG600/360	400/16	358	358	50	2.2	220-240	50	7.8	2890
		580		578	56					
880			878	69	380-415	50	4.5	2890		
1100			1098	75						
TVG600/360 60Hz	400/27	396	358	62	3.8	460	60	6.4	3520	
	580		578	68						
	880		878	80	380-415	50	4.5	2890		
	1100		1098	86						
	60Hz									

### 不锈钢沉水泵

是叶轮直接安装在电机延伸轴上的紧凑型离心泵。  
TVG 系列泵采用封闭式叶轮实现液压效率的最大化。  
该系列泵专为金属元件的工业清洗应用而设计。  
根据需求泵及安装组件可一体供应，包括出水管和安装板。

### 应用

**流体类型**  
工业水  
冷却液  
冷却/切削油  
沉淀物/溶剂  
电离水

**流动黏度**  
...20 mm<sup>2</sup>/s (20 cSt)

**工作温度**  
0...90° C

### 结构

泵体	CrNi 合金钢
端盖	CrNi 合金钢
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
可选： 吸入端盖	带螺纹口
<b>噪音等级</b>	
TVG400	66 dBA
TVG600	
TVG400/60Hz	69 dBA
TVG600/60Hz	74 dBA

