


Bombas de inmersión en acero inoxidable

TVG400...600

Rodetes cerrados

TVG400...600

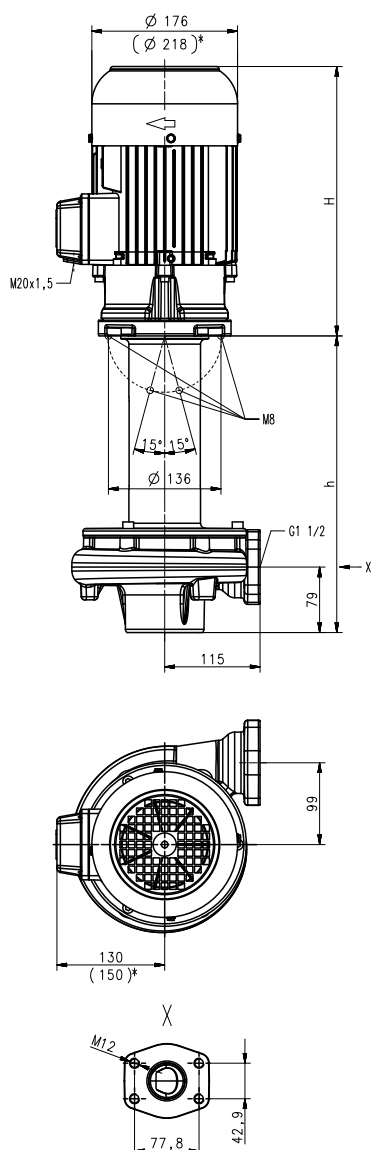

*) Medidas válidas para TVG600/60Hz

Tipo	Caudal de altura manométrica l/min / m	Medida H mm	Profundidad de inmersión h mm	Peso kg	Poten- cia kW	Tensión 3 ~ V	Fre- cuen- cia Hz	Co- rien- te A	Núm. de revo- luci- ones 1/min
TVG400/360	400/12	325	358	47	1,7	220-240 380-415	50	6,24	2890
580			578	53					
880			878	66					
1100			1098	72					
TVG400/360 60Hz	400/21	358	358	51	2,94	460	60	5,1	3480
580			578	57					
880			878	70					
1100			1098	76					
TVG600/360	400/16	358	358	50	2,2	220-240 380-415	50	7,8	2890
580			578	56					
880			878	69					
1100			1098	75					
TVG600/360 60Hz	400/27	396	358	62	3,8	460	60	6,4	3520
580			578	68					
880			878	80					
1100			1098	86					

Bombas de inmersión en acero inoxidable

Son bombas centrífugas de diseño compacto con el rodete montado directamente sobre el eje motor extendido. La serie de bombas **TVG** maximiza las eficiencias hidráulicas con su diseño de **rodete cerrado**. Esta serie de bombas son particularmente adecuadas para aplicaciones en la industria del lavado de **piezas metálicas**.

Los conjuntos completos de la bomba y la placa, incluidos el tubo de descarga y la placa de montaje, están disponibles bajo petición.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Aguas industriales
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para cuchillas de corte
Soluciones alcalinas / líquidos disolventes
Agua-VE

Viscosidad cinemática
...20 mm²/s (20 cSt)

Temperatura de bombeo
0...90° C

Ejecución

Cuerpo de bomba acero CrNi
Tapa acero CrNi
Rodete acero CrNi
Eje acero CrNi
Bajo petición:
Tapa de aspiración con rosca de conexión

Presión acústica
TVG400 66 dBA
TVG600 69 dBA
TVG400/60Hz 69 dBA
TVG600/60Hz 74 dBA

