


Pompe sommerse in acciaio inossidabile

TVG400...600

Giranti chiuse

TVG400...600

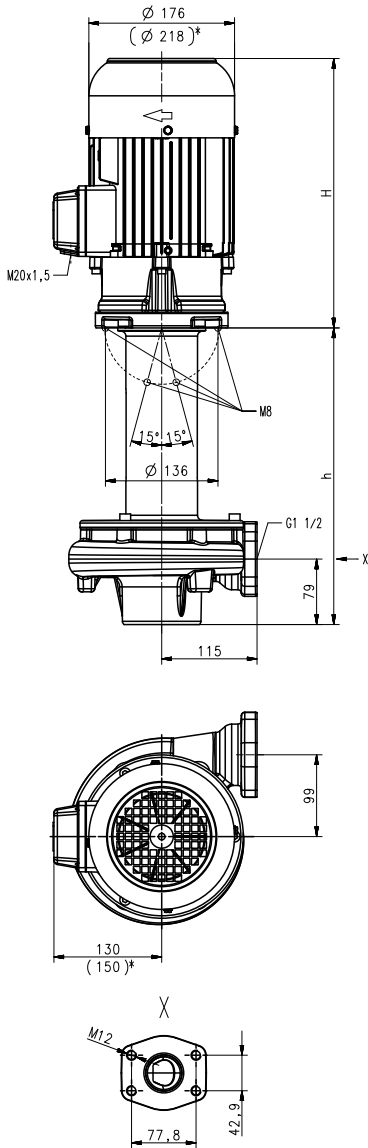

*) Dimensioni valide per TVG600/60Hz

Tipo	Portata con pre- valenza l/min /m	Maggio- ra- zione H mm	Profon- dità di immer- sione h mm	Peso kg	Poten- za kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Cor- rente A	Nº di giri 1/min
TVG400/360	400/12	325	358	47	1,7	220-240	50	6,24	2890
580			578	53					
880			878	66					
1100			1098	72					
TVG400/360	400/21	358	358	51	2,94	460	60	5,1	3480
60Hz									
580			578	57					
60Hz									
880			878	70					
60Hz									
1100			1098	76					
60Hz									
TVG600/360	400/16	358	358	50	2,2	220-240	50	7,8	2890
580			578	56					
880			878	69					
1100			1098	75					
TVG600/360	400/27	396	358	62	3,8	460	60	6,4	3520
60Hz									
580			578	68					
60Hz									
880			878	80					
60Hz									
1100			1098	86					
60Hz									

Pompe sommerse in acciaio inossidabile

sono pompe centrifughe in un design compatto nelle quali la girante è disposta su un albero motore allungato.

La serie pompe TVG massimizza l'efficienza idraulica col suo design di girante chiusa. Queste serie di pompe sono particolarmente appropriate per applicazioni industriali di lavaggio per pezzi di metallo.

Delle unità complete di pompa e piastra, incluso tuba di scarico e piastra sono disponibili su richiesta.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati

Impiego industriale
emulsioni refrigeranti
olio refrigerante e olio da taglio
liscivie / solventi
acqua sporca

Viscosità cinematica

...20 mm²/s (20 cSt)

Temperatura di convogliamento

0...90° C

Esecuzione

Corpo pompa

acciaio CrNi

Corperchio

acciaio CrNi

Giranti

acciaio CrNi

Albero

acciaio CrNi

Su richiesta

Coperchio di aspirazione

con raccordo filettato

Pressione acustica

TVG400

66 dBA

TVG600

TVG400/60Hz

69 dBA

TVG600/60Hz

74 dBA

