


ステンレス鋼浸漬型ポンプ

TVG900...1000

クローズ式インペラ

TVG900...1000

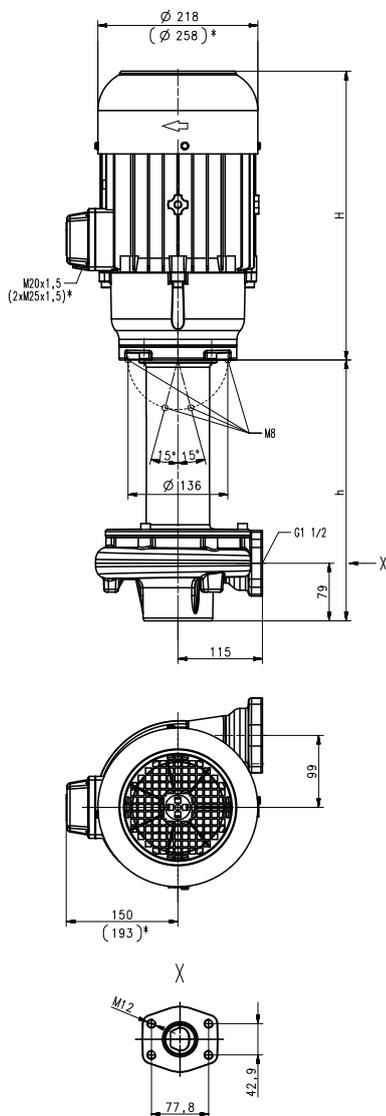

*) TVG1000/60Hz の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相		周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
					kW	V			
TVG900/360	500/22	396	358	63	3.3	200	50	13.2	2930
	580		578	69					
	880		878	82					
	1100		1098	88					
TVG900/360 60Hz	500/35	426	358	69	5.75	200-220 460	60 60	21.5 9.5	3520 3520
	580		578	75					
	60Hz								
	880		878	88					
	60Hz								
	1100		1098	94					
TVG1000/360	600/26	426	358	69	5.0	200	50	20.3	2920
	580		578	75					
	880		878	88					
	1100		1098	94					
TVG1000/360 60Hz	600/40	468	358	91	7.48	200-220 460	60 60	26.0 11.5	3545 3545
	580		578	97					
	60Hz								
	880		878	109					
	60Hz								
	1100		1098	115					
60Hz									

ステンレス鋼浸漬型ポンプ

本ポンプは延長モータシャフト上にインペラを直接取り付けけたコンパクトデザインの遠心ポンプです。
TVG ポンプシリーズはクローズドインペラにより水力効率を最大限にしたポンプで、金属部品の工業洗浄用途に最適です。ご要望に応じてポンプとプレート（マウンティングプレート、吐出配管）の組立が可能です。

使用条件

液体の種類
工業用水
クーラント
冷却/切削オイル
溶剤
純水
動粘度
~20 mm²/s (20cSt)
送液温度
0~90℃

構造

ポンプボデー	CrNi 鋼
カバー	CrNi 鋼
インペラ	CrNi 鋼
シャフト	CrNi 鋼
オプション： サクシヨンカバー	鋳鉄（ネジ付き）
騒音レベル	
TVG900	71 dBA
TVG1000	
TVG900/60Hz	74 dBA
TVG1000/60Hz	77 dBA

