



急速吸込み浸漬型ポンプ

SAL601...608

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SAL601...608

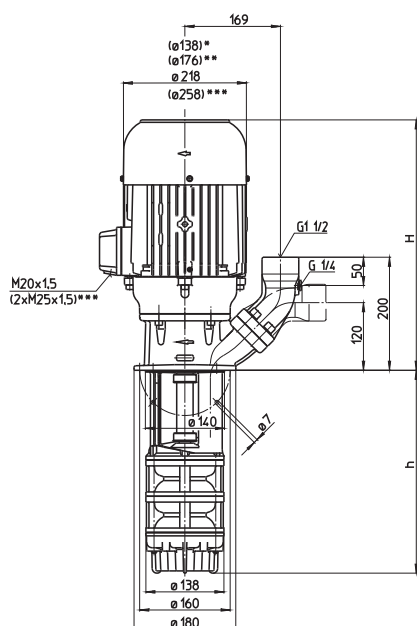

- *) SAL601 の寸法
 **) SAL602 の寸法
 ***) SAL607, 608 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3 相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
SAL601/150	400/3	361	150	23.5	1.1	200	50	5.2 2850
230			230	24.5		380-415	50	2.5 2850
300			300	25.5				
380			380	27.0	1.27	200-220	60	6.0 3440
470			470	28.0		460	60	2.4 3440
580			580	30.0				
780			780	36.0				
930			930	38.0				
SAL602/220	400/10	439	215	40	2.2	200	50	9.0 2890
300			295	41		380-415	50	4.5 2890
370			365	42				
450			445	43	2.55	200-220	60	10.0 3480
540			535	45		460	60	4.4 3480
650			645	47				
850			845	54				
1000			995	55				
SAL603/280	400/16	478	280	54	3.3	200	50	13.2 2930
360			360	55		380-415	50	6.7 2930
430			430	56				
510			510	57	3.8	200-220	60	14.3 3520
600			600	59		460	60	6.4 3520
710			710	61				
910			910	67				
1060			1060	69				
SAL604/350	400/23	508	345	63	5.0	200	50	20.3 2920
430			425	64		380-415	50	10.0 2920
500			495	65				
580			575	67	5.75	200-220	60	21.5 3520
670			665	68		460	60	9.5 3520
780			775	69				
980			975	76				
1130			1125	78				
SAL605/410	400/32	508	410	66	5.5	200	50	21.9 2915
490			490	67		380-415	50	10.9 2915
560			560	68				
640			640	69	6.3	200-220	60	23.4 3510
730			730	71		460	60	10.4 3510
840			840	73				
1040			1040	79				
SAL607/540	400/44	587	540	103	7.5	200	50	26.4 2950
620			620	104		380-415	50	14.3 2950
690			690	105				
770			770	106	8.6	200-220	60	32.2 3550
860			860	108		460	60	13.7 3550
970			970	109				
SAL608/600	400/57	587	600	113	9.0	200	50	32.0 2955
680			680	114		380-415	50	16.7 2955
750			750	115				
830			830	116	10.3	200-220	60	36.1 3550
920			920	117		460	60	15.8 3550
1030			1030	120				

急速吸込み浸漬型ポンプ

ブリクマン社特許「吸い込み口脱泡機構」は、特に泡を多く含んだ油、エマルジョンなどのクーラント液の送液に最適です。泡は研削、フライス削り、旋盤加工などで過酷な削りをしたときに発生します。急速吸込み浸漬型ポンプは、クーラント液が吸い込み口に到達すれば直ちに安定した送液を始めます。
SAL シリーズは圧力計接続ポート付きのフランジを装備しています。フランジは水平または垂直配管用に回転可能です。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
~45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0~80℃

構造

ポンプボデー	铸铁
カバー	铸铁
軸インペラ	铸钢
インペラ	真鍮
シャフト	钢铁
オプション： インペラ	铸钢

