


Pompe sommerse (S)TH14


Giranti chiuse

60 Hz

STH1402...1412

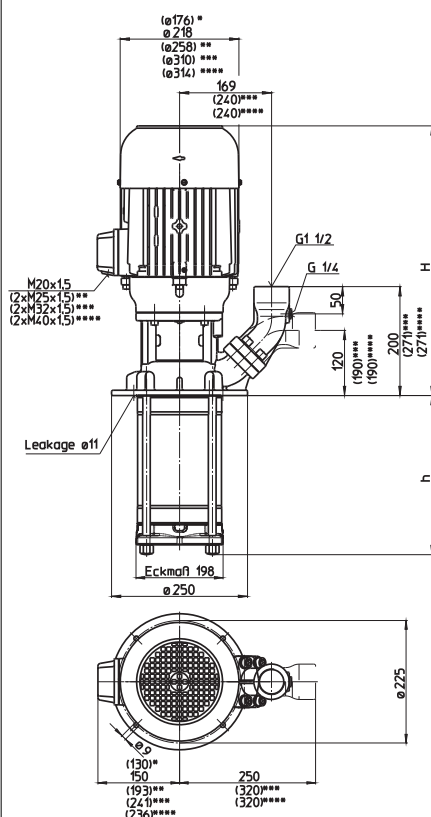

TH1402...1412

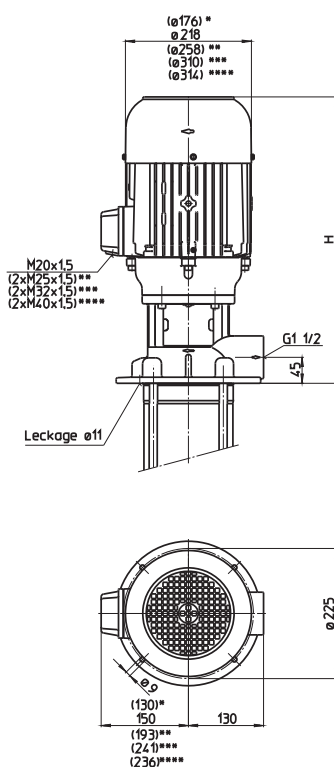

- *) Dim. valide per (S)TH1402
- **) Dim. valide per (S)TH1405...1407
- ***) Dim. valide per (S)TH1408...1410
- ****) Dim. valide per (S)TH1411...1412

Tipo	Portata con pre- valenza l/min /m	Maggio- ra- zione H mm	Profon- dità di immer- sione h mm	Peso kg	Poten- za kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Cor- rente A	Nº di giri 1/min
(S)TH1402B180	250/38	492	182	47	2,94	460	60	5,1	3480
(S)TH1403B280	250/58	531	278	58	4,55	460	60	7,9	3520
(S)TH1404B280	250/77	561	278	65	6,3	460	60	10,4	3510
(S)TH1405B380	250/96	640	374	94	8,6	460	60	13,7	3550
(S)TH1406B380	250/111			95					
(S)TH1407B470	250/128	640	470	108	10,3	460	60	15,8	3550
(S)TH1408B470	250/147	647	470	123	12,6	460	60	19,5	3560
(S)TH1409B570	250/165	647	566	127	15,0	460	60	23,6	3560
(S)TH1410B570	250/184			128					
(S)TH1411B660	250/203	952	662	157	17,3	460	60	27	3555
(S)TH1412B660	250/222			160					

Pompe sommerse

de la serie TH e FH con le loro **giranti chiuse** raggiungono un ottimo rendimento.

I modelli de la serie TH raggiungono pressioni elevate con una profondità di immersione ridotta.

I modelli FH sono ideali come pompe **ausiliarie con pressioni** in entrata fino a 26 bar in combinazione con pompe nutrici o impianti centralizzati di refrigerante.

É anche possibile aumentare la profondità d'immersione, vedi Informazioni tecniche pompe a media pressione.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati

Impiego industriale
emulsioni refrigeranti
olio refrigerante e olio da taglio

Viscosità cinematica

...25 mm²/s (25 cSt)

Temperatura di convogliamento

0...80° C

Esecuzione

Corpo pompa

Corperchio

Girante

Albero

Diffusori

Tenuta ad anello scorrevole

O-ring

ghisa grigia

ghisa grigia

acciaio CrNi

acciaio CrNi

acciaio CrNi

SiC

Viton

Su richiesta

Corpo pompa

Corperchio

acciaio CrNi

acciaio CrNi

Pressione acustica

(S)TH1402

66 dBA

(S)TH1403...(S)TH1404

74 dBA

(S)TH1405...(S)TH1407

77 dBA

(S)TH1408...(S)TH1410

79 dBA

(S)TH1411...(S)TH1412

81 dBA

